



SILENT ROOM




izolacyjność




pochłanianie

Budka akustyczna Silent Room umożliwia efektywną pracę i prywatność rozmów biznesowych z dala od gwaru wielkopowierzchniowych przestrzeni biurowych, banków, poczekalni i wielu innych miejsc. Stwarza idealnie wyciszoną przestrzeń do ćwiczeń na instrumencie w domu czy w szkole. Łączy w sobie komfort z akustyką i najwyższej jakości materiały z estetyką wykonania.


dostępna w 5 rozmiarach




936x1000x2300 mm




1236x1500x2300 mm



1836x1500x2300 mm



1536x2200x2300 mm



2136x2200x2300 mm

DxSxW – wymiary zewnętrzne

Waga

bez wyposażenia:

S (dla 1 osoby): 240 kg

M (dla 2 osób): 390 kg

ML (dla 2-3 osób): 540 kg

L (dla 4 osób): 570 kg

XL (dla 6 osób): 680 kg

Materiał

kompozyt zbrojony włóknem węglowym, szkło, aluminium, PET

Ściany zewnętrzne:

dostępne w jednym z ośmiu kolorów:



01

02

03

04



05

06

07

08

Wykończenie ścian wewnętrznych:
wzornik kolorów dostępny
na życzenie.

Kraj pochodzenia

Chiny

Kategoria

izolacyjność / pochłanianie

Opis

Budka Silent Room wyposażona jest w niezwykle cichy system wentylacji ze specjalnie zaprojektowanym kanałem, który zapewnia całkowitą wymianę powietrza w budce w ciągu 3 minut.

Zasilanie

100-240 V / 50-60 Hz

Oświetlenie

LED o naturalnej temperaturze barwowej 4000 K i jasności 150 Lx.

Wyposażenie

Przyłącze zasilające 12 V – USB. System wentylacji z akustyczną izolacją. Przepust kablowy umożliwiający dostarczenie do wnętrza budki dodatkowych przewodów zasilających, sygnałowych, itp.

Izolacyjność akustyczna

$D_{nT,w}(C, C_{tr}) = 35 (-2, -9) \text{ dB}$


Zastosowanie

Biura, banki, mieszkania, szkoły muzyczne, lotniska, dworce, domy prywatne, poczekalnie, hotele, studia nagrań.

Na zamówienie

Możliwość wyposażenia budki w dobrane do wnętrza meble, np.: krzesła, stoliki, sofy, itp.

Architected Sound Silent Room – izolacyjność akustyczna

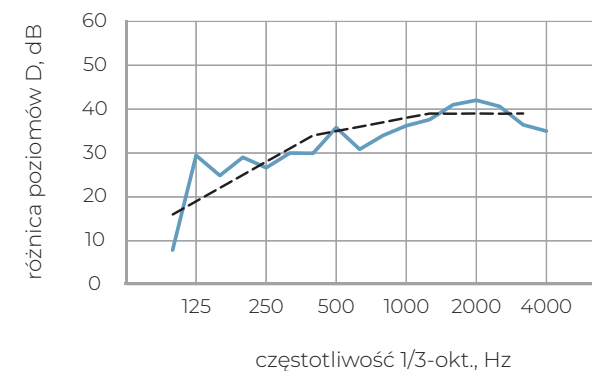

Różnica poziomów D, dB

częstotliwość 1/1-okt.	
125 Hz	29,6
250 Hz	26,3
500 Hz	35,8
1000 Hz	37,2
2000 Hz	42,0
4000 Hz	34,9

— Silent Room
- - - - - krzywa referencyjna