




# HANGALONE LOW




Wiszący panel pochłaniający dźwięk, szczególnie w zakresie niskich częstotliwości, z płaską lub pochyloną ścianą frontową. Wykonany z nietoksycznego materiału PET, wypełniony materiałem dźwiękochłonnym oraz wyposażony w dodatkową membranę akustyczną. Może zostać zaprojektowany w formie graniastosłupa, w dowolnych kolorach, zachowując wysoką skuteczność akustyczną. Doskonale sprawdzi się w salach lekcyjnych, konferencyjnych, pomieszczeniach odsłuchowych oraz różnego rodzaju biurach.

wersja: 1200 × 600 mm

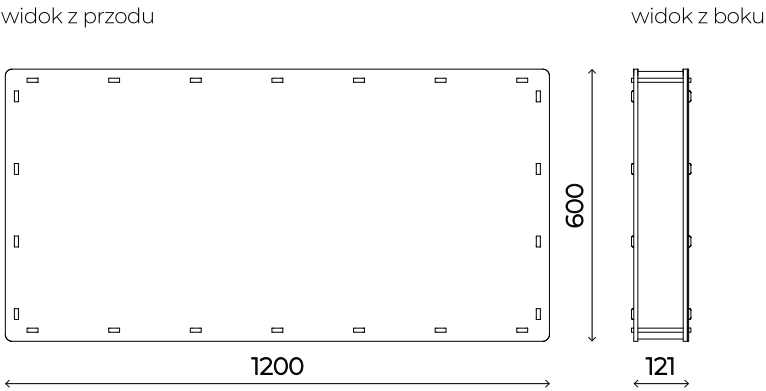

wersja: 600 × 600 mm

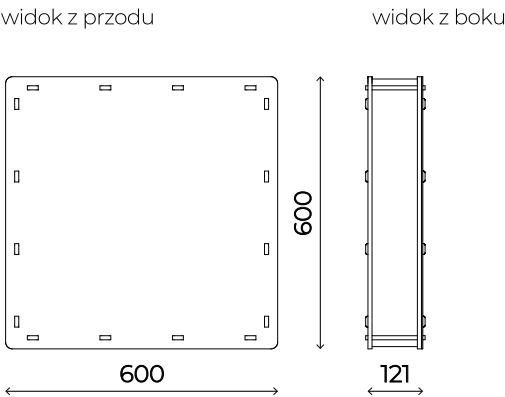

Architected Sound HangAlone Low – współczynniki pochłaniania dźwięku



Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku  $\alpha_p$

| częstotliwość 1/1-okt. |      |
|------------------------|------|
| 125 Hz                 | 0,70 |
| 250 Hz                 | 0,90 |
| 500 Hz                 | 0,70 |
| 1000 Hz                | 0,60 |
| 2000 Hz                | 0,55 |
| 4000 Hz                | 0,60 |

**Wymiary**  
standardowe:  
S x D x W  
2000 × 600 × 121 mm  
1200 × 1200 × 121 mm  
1200 × 600 × 121 mm  
600 × 600 × 121 mm

**Waga**  
wersja: 1200 × 600 mm – ok. 4 kg  
wersja: 600 × 600 mm – ok. 2 kg

**Materiał**  
– PET – prasowane włókna poliestrowe pochodzące w 75% z recyklingu  
– wypełnienie: materiał akustyczny

Wzornik kolorów dostępny na stronie [www.architected-sound.com](http://www.architected-sound.com) oraz do zamówienia w formie próbnika.

**Projektant**  
Zespół Architected Sound

**Kraj pochodzenia**  
Polska

**Kategoria**  
pochłanianie

**Współczynnik pochłaniania dźwięku**  
 $\alpha_w = 0,60$

**Bezpieczeństwo pożarowe**  
Produkt wykonany co najmniej z materiałów trudno zapalnych (B-s2, d0).

**Opis**  
HangAlone Low to trójwymiarowy, jedno- lub wielokolorowy moduł, montowany na ścianie, który skutecznie pochłania dźwięki szczególnie w zakresie niskich częstotliwości. Jego zewnętrzna powłoka wykonana jest ze sprasowanych włókien poliestrowych PET – materiału nietoksycznego, bezzapachowego i niepylącego, o grubości 9 mm.

**Współczynnik pochłaniania dźwięku**  
 $\alpha_w = 0,60$

**Montaż**  
Montaż do ściany z użyciem szyn montażowych do zawieszania. Szynę, dostarczoną w komplecie z panelem, należy zamocować do ściany za pomocą kołków montażowych dobranych do technologii wykonania ścian.

**Zastosowanie**  
Sale lekcyjne, biura, sale konferencyjne, centra biznesowe i handlowe, restauracje, przestrzenie publiczne, domowe sale odsłuchowe, sale do ćwiczeń indywidualnych itp.

**Na zamówienie**  
Dostępne różne rozmiary oraz kształty, w zależności od koncepcji wzorniczej.