



CLOUD



pochłanianie




tony średnie




tony wysokie

Wyspy akustyczne Cloud to lekkie i estetyczne rozwiązanie, które pochłania dźwięki, redukując pogłos i hałas. Mogą być stosowane zarówno na suficie, jak i na ścianie, dzięki czemu łatwo dopasować je do charakteru przestrzeni i potrzeb projektu. Doskonale odnajduje się w biurach, salach konferencyjnych, szkołach oraz innych przestrzeniach publicznych i komercyjnych, poprawiając komfort akustyczny i zrozumiałość mowy.


widok z przodu

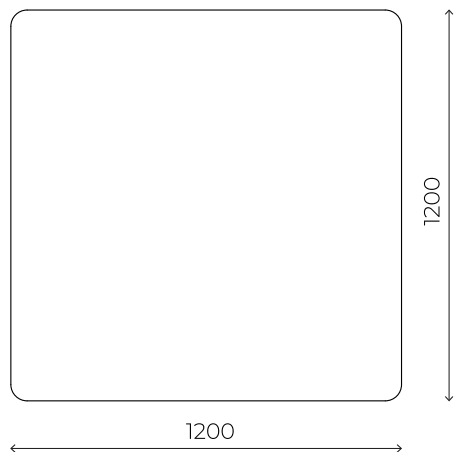


widok z przodu

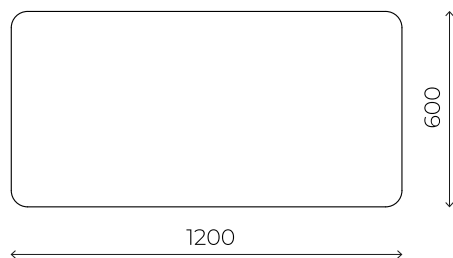

widok z boku



widok z boku



Wymiary

– standardowe:
1200 × 1200 mm, 1200 × 600 mm
– według indywidualnego projektu
(maks. – 1200 × 2400 mm)

Waga

– 1200 × 1200 mm – ok. 5 kg
– 1200 × 600 mm – ok. 2,5 kg

Materiał

– EcoPET – prasowane włókna poliestrowe pochodzące w 75% z recyklingu. Wzornik kolorów dostępny na życzenie oraz na stronie www.
– Whisper® – panel akustyczny z pianki polietylenowej

Projektant

Zespół Architected Sound

Kategoria

pochłanianie

Opis

Cloud to wielowarstwowy ustrój akustyczny wykonany z paneli EcoPET oraz materiału Whisper®, przeznaczony do montażu sufitowego i ściennego. Charakteryzuje się wysokim współczynnikiem pochłaniania dźwięku w zakresie średnich i wysokich częstotliwości. W wersji sufitowej system może być montowany bezpośrednio do sufitu lub podwieszany na linkach z regulacją długości. Lekki, łatwy w montażu, przeznaczone do adaptacji akustycznej wnętrza o zróżnicowanym przeznaczeniu.

Zastosowanie

Salę lekcyjną i konferencyjną, poczekalnię, biura, centra biznesowe i handlowe, studia nagrań, restauracje, przestrzenie publiczne, domowe sale odsłuchowe itp.

Na zamówienie

Możliwość wykonania ustroju w dowolnym rozmiarze (maks. wymiar płyty 1200 × 2400 mm) i kolorze wg indywidualnego zamówienia.


Bezpieczeństwo pożarowe

Wykonany z materiałów o klasie odporności ogniowej co najmniej B-s2,d0.

Kraj pochodzenia

Polska

Architected Sound Cloud – chłonność akustyczna elementu

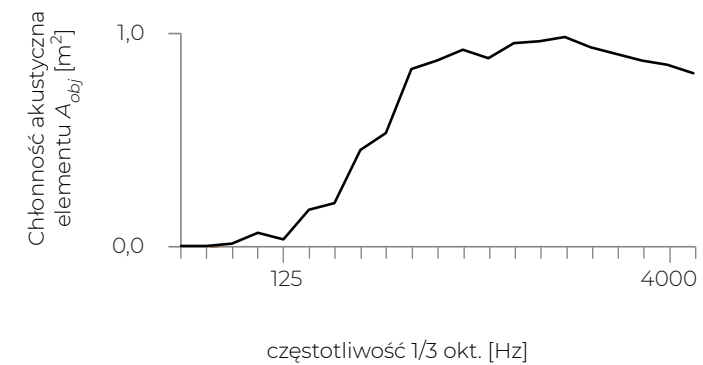

Chłonność akustyczna elementu - A_{obj}

częstotliwość 1/1 okt.	
125 Hz	0,09
250 Hz	0,39
500 Hz	0,87
1000 Hz	0,93
2000 Hz	0,94
4000 Hz	0,84

* pomiary przeprowadzone wg normy PN-EN ISO 354:2005