



ACO-USTIC PAINTING



pochłanianie




tony średnie



tony wysokie

To dźwiękochłonny obraz akustyczny przeznaczony do ograniczania pogłosu i poprawy komfortu akustycznego wnętrz. Wielowarstwowa konstrukcja skutecznie pochłania dźwięki w szerokim zakresie częstotliwości. Produkt może zostać wykonany z grafiką z kolekcji artystów albo z własnym zdjęciem, rysunkiem lub projektem klienta. Konstrukcja Aco-ustic Painting jest objęta prawem ochronnym na wzór użytkowy.

wymiary standardowe

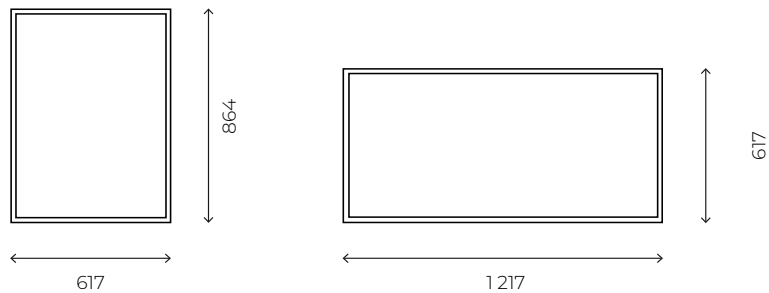

*wymiary rzeczywiste mogą nieznacznie różnić się od prezentowanych powyżej.

Wymiary

standardowe:
617 × 864 mm
617 × 1217 mm

Grubość

45 mm

Materiał

powierzchnia nadruku: warstwa dźwiękochłonna/tekstylna
wypełnienie: materiał akustyczny
rama: drewno

Rama

olejowane egzotyczne drewno Abachi, bejcowane dla uzyskania wymaganego koloru

przykładowe kolory ramy:



Nadruk

dowolna grafika klienta lub wzór z kolekcji artystów

Montaż

Możliwy na dowolnej ścianie o gęstości i konstrukcji umożliwiającej stosowanie standardowych elementów nośnych.

Kategoria

pochłanianie

Opis

Wielowarstwowy, ścienny ustrój dźwiękochłonny w formie obrazu, przeznaczony do poprawy warunków akustycznych wnętrz poprzez ograniczenie pogłosu i redukcję niepożądanych odbić dźwięku. Konstrukcja produktu została zaprojektowana z myślą o skutecznym pochłanianiu dźwięku w szerokim zakresie częstotliwości, istotnych dla poprawy zrozumiałości mowy i komfortu akustycznego. Front obrazu umożliwia wykonanie trwałego nadruku na podstawie grafiki, fotografii lub projektu dostarczonego przez klienta, a także wzoru wybranego z kolekcji artystów. Produkt łączy funkcję technicznego ustroju akustycznego z estetyką dekoracyjnego elementu wyposażenia wnętrza.

Wskaźnik pochłaniania dźwięku

$\alpha_w = 0,90$

Klasa pochłaniania

A

Sound Absorption Average SAA

0,83

Noise Reduction Coefficient NRC

0,85

Zastosowanie

Domy i mieszkaniach (np. salon, sypialnia, jadalnia, pokój dziecięcy, przedpokój), pokoje hotelowe i ciągi komunikacyjne, domowe sale odsłuchowe, studia nagraniowe, biura, sale konferencyjne, przestrzenie publiczne i konsumenckie, sale wykładowe, sale lekcyjne, poczekalnie, gabinety lekarskie, przestrzenie restauracyjne.

Na zamówienie

Istnieje możliwość wykonania w nietypowym rozmiarze, bez ramy lub w ramie w wybranym kolorze.


Projektant

Zespół Architected Sound

Kraj pochodzenia

Polska

Architected Sound Aco-ustic Painting – współczynnik pochłaniania dźwięku

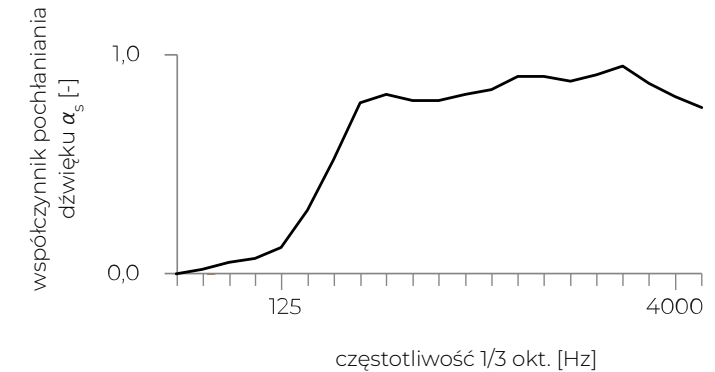

Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku α_p

częstotliwość 1/1 okt.	
125 Hz	0,15
250 Hz	0,70
500 Hz	0,80
1000 Hz	0,90
2000 Hz	0,90
4000 Hz	0,80

Informacje dodatkowe

Aco-ustic Painting to zarejestrowany wzór użytkowy.
Numer prawa wyłącznego: PL 73248 Y1 oraz PL 73249 Y1.