



EcoPET the Desk Divider



izolacyjność



pochłanianie





tony średnie






tony wysokie

EcoPET the Desk Divider to dźwiękochłonny i dźwiękoizolacyjny ekran biurowy, który skutecznie zmniejsza hałas pogłosowy w pomieszczeniu i na stanowisku pracy. Zapewnia pracownikom prywatność wydzielając osobistą przestrzeń na biurku. Użycie materiałów EcoPET i EcoFELT w połączeniu z izolacyjną warstwą, gwarantuje uzyskanie wysokiego poziomu izolacyjności akustycznej pomiędzy stanowiskami pracy.

przykładowe sposoby montażu

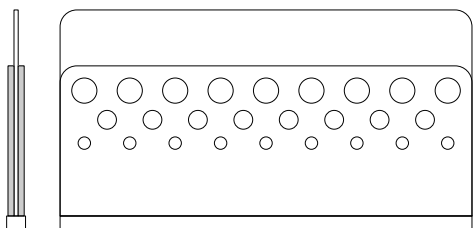

przykładowe wzory

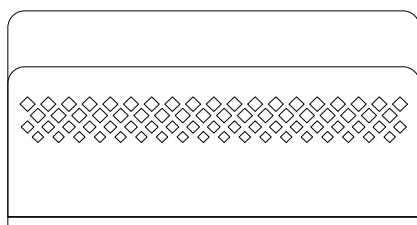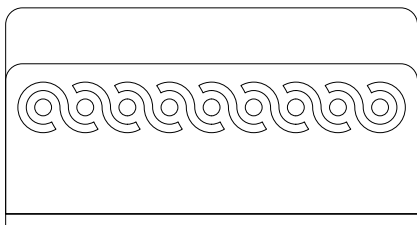

Wymiary

według indywidualnego projektu
(wymiar max. – 2 400 x 800 mm)

Materiał

EcoPET, EcoFELT – sprasowane włókna poliestrowe PET, szkło hartowane, folia, aluminium
Wzornik kolorów dostępny na życzenie.

Kolor elementów montażowych:
srebrny, czarny, biały

Materiał izolacyjny

- wersja podstawowa: folia
- wersja premium: szkło hartowane
- inne rozwiązania na indywidualne zamówienie

Bezpieczeństwo pożarowe

Wykonany z materiałów o klasie odporności ogniowej min. C-s2, d0.

Projektant

Zespół ZAEM

Kraj pochodzenia

Polska

Kategoria

izolacyjność / pochłanianie

Opis

EcoPET the Desk Divider zapewnia komfortowe warunki pracy i sprzyja koncentracji, zarówno w otwartych przestrzeniach biurowych jak i w biurach domowych. Połączenie warstwy izolacyjnej o wysokiej izolacyjności akustycznej z materiałem dźwiękochłonnym EcoPET / EcoFELT pozwoliło stworzyć wielofunkcyjną przegrodę, która doskonale chroni przestrzeń pracy i zapewnia komfort akustyczny oraz prywatność. Mocowanie elementów dźwiękochłonnych przy pomocy uchwytów magnetycznych pozwala na łatwe utrzymanie

szyby w czystości oraz udostępnia możliwość szybkiej wymiany elementów na nowe.

EcoPET the Desk Divider może być montowany na różne sposoby, między innymi z wykorzystaniem pełnej listwy montażowej lub za pomocą uchwytów punktowych. Może być również ustawiony bezpośrednio na podłodze, jako element wydzielający przestrzeń lub przymocowany do biurka bądź innego mebla.



Zastosowanie

Biura domowe, przestrzenie typu open-space, call centers, banki, punkty obsługi klienta, itp.

Na zamówienie

W zależności od koncepcji wzorniczej, dostępne różne rozmiary, kształty oraz kolory (jednobarwne z materiału EcoPET, dwu lub wielobarwne z wykorzystaniem materiału EcoFELT).

Architected Sound EcoPET the Desk Divider – chłonność i izolacyjność akustyczna

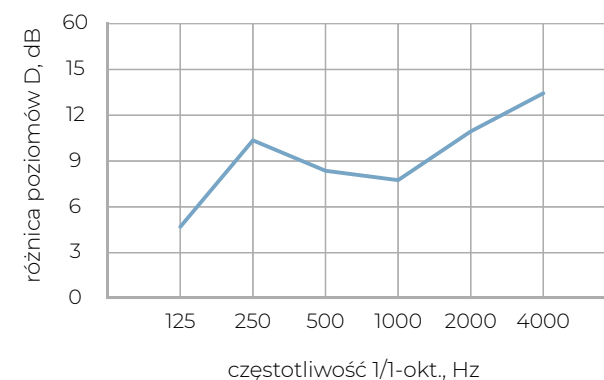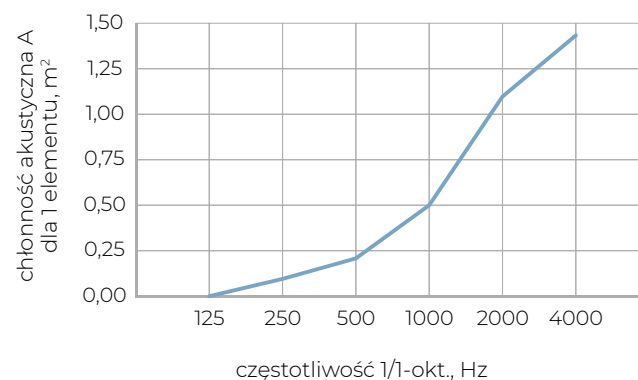

Chłonność akustyczna A dla 1 elementu, m²

częstotliwość 1/1-okt.	
125 Hz	0,00
250 Hz	0,10
500 Hz	0,20
1000 Hz	0,50
2000 Hz	1,10
4000 Hz	1,40

Różnica poziomów D, dB

częstotliwość 1/1-okt.	
125 Hz	4,6
250 Hz	10,4
500 Hz	8,4
1000 Hz	7,8
2000 Hz	10,9
4000 Hz	13,4

— EcoPET the Desk Divider *

— EcoPET the Desk Divider **

* pomiary przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN ISO 354:2005 dla ekranu o wymiarach 140 x 70 cm
** pomiary przeprowadzone metodą *in-situ*

Informacje dodatkowe

Produkt opracowany w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt.: "Opracowanie Technologii Zintegrowanych Akustycznych Elementów Modyfikujących" (ZAEM), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0965/18-00

