

ECOPET

the desk divider



architected sound



W biurach typu open space
trudno o odrębną przestrzeń
do pracy indywidualnej.
EcoPET the desk divider pomoże
Ci wydzielić Twoje własne
miejsce pracy.

**EcoPET the desk divider to również
przegroda świetnie sprawdzająca się
przy pojedynczych stanowiskach
biurowych – kreuje Twoją prywatną
przestrzeń w dowolny sposób,
w dowolnym miejscu!**





Hałas jest nieuchronnym zjawiskiem
w przestrzeniach biurowych.
EcoPET the desk divider kreuje
designerskie otoczenie pracy,
jednocześnie redukując nadmierne
natężenie dźwięku.



EcoPET the desk divider

architected sound

architected sound

EcoPET the desk divider



EcoPET the desk divider



izolacyjność



pochłanianie




tony średnie




tony wysokie

EcoPET the desk divider to dźwiękochłonny ekran biurowy, który skutecznie zmniejsza hałas pogłosowy w pomieszczeniu oraz zapewnia pracownikom wrażenie prywatności. Połączenie szkła i materiału EcoPET gwarantuje wysoki poziom izolacyjności akustycznej pomiędzy stanowiskami pracy i pozwala na dopasowanie koloru i formy do każdego wnętrza.

sposoby montażu

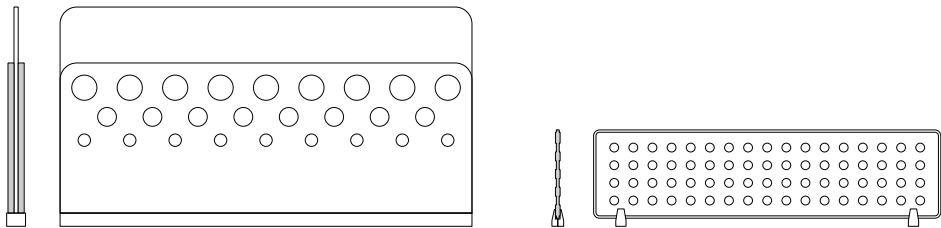

przykładowe wzory

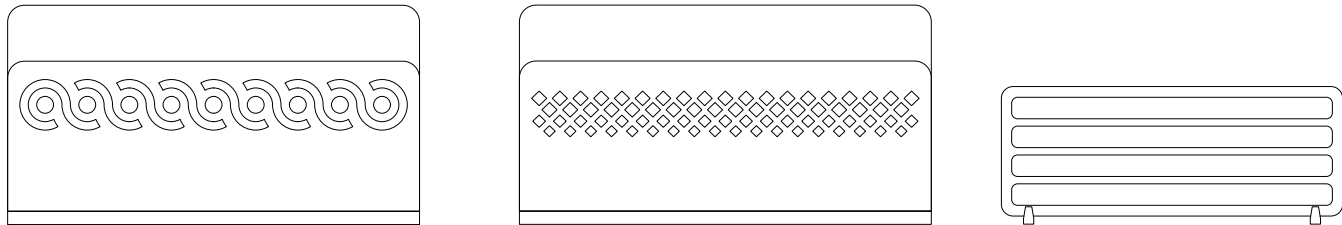

Wymiary

według indywidualnego projektu
(wielkość maks. - 2 400 x 800 mm)

Materiał

EcoPET, szkło hartowane, aluminium

Wzornik kolorów EcoPET dostępny
na życzenie

Elementy montażowe: srebrny,
czarny, biały

Projektant

Zespół Architected Sound

Kraj pochodzenia

Chiny, Polska

Kategoria

pochłanianie / izolacyjność

Opis

EcoPET the desk divider zapewnia komfortowe warunki pracy i sprzyja koncentracji zarówno w otwartych przestrzeniach biurowych jak i w biurach domowych. Połączenie hartowanego szkła o wysokiej izolacyjności akustycznej z materiałem dźwiękochłonnym EcoPET pozwoliło stworzyć przegrodę, która doskonale chroni przestrzeń pracy i zapewnia pracownikom prywatność. Mocowanie elementów dźwiękochłonnych przy pomocy uchwytów magnetycznych pozwala na łatwe utrzymanie szyby w czystości oraz możliwość szybkiej wymiany elementów na nowe. EcoPET the desk divider może być montowany na dwa sposoby: z wykorzystaniem pełnej listwy montażowej lub za pomocą uchwytów punktowych.

Zastosowanie

Biura domowe, przestrzenie typu open space, call centers, banki, punkty obsługi klienta.



Na zamówienie

Dostępne różne rozmiary oraz kształty, w zależności od koncepcji wzorniczej.

Bezpieczeństwo pożarowe

Wykonany z materiałów o klasie odporności ogniowej min. C-s2, d0.

Architected Sound EcoPET the desk divider – chłonność i izolacyjność akustyczna

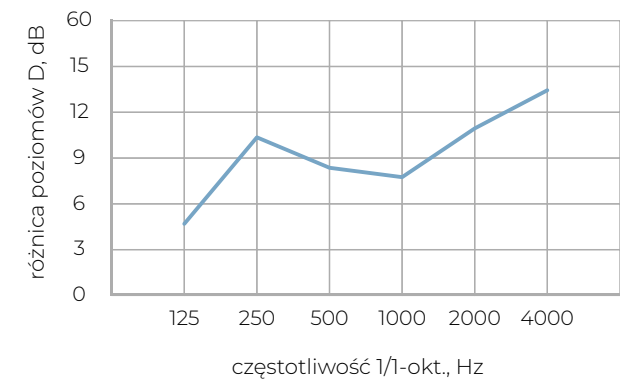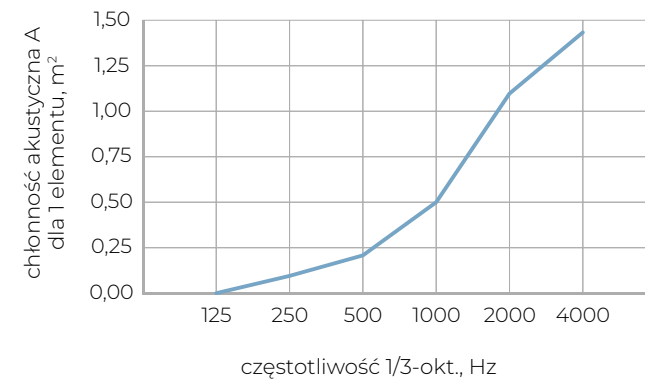

Chłonność akustyczna A dla 1 elementu, m²

częstotliwość 1/1-okt.	
125 Hz	29,6
250 Hz	26,3
500 Hz	35,8
1000 Hz	37,2
2000 Hz	42,0
4000 Hz	34,9

Różnica poziomów D, dB

częstotliwość 1/1-okt.	
125 Hz	4,6
250 Hz	10,4
500 Hz	8,4
1000 Hz	7,8
2000 Hz	10,9
4000 Hz	13,4

— EcoPET the desk divider *

— EcoPET the desk divider **

* pomiary przeprowadzone zgodnie z normą PN-EN ISO 354:2005 dla ekranu o wymiarach 140 x 70 cm

** pomiary przeprowadzone metodą *in-situ*



Zaprojektuj swoją przestrzeń poprzez wykorzystanie wszystkich możliwości jakie daje EcoPET. Dobierz indywidualnie zaprojektowane panele na pozostałe obszary stanowiska pracy.



Zwiększ swój komfort i zyskaj unikatową aranżację wnętrza!



